

Pompy głębinowe typu 3"EVJ to urządzenia należące do grupy pomp śrubowych, wyporowych. Przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

**Zastosowanie:**


- gospodarstwa domowe
- działki rekreacyjne
- ogrodnictwo
- rolnictwo

**Dane techniczne:**

- Wyjście tłoczne RP: gwint 1"
- Temperatura wody: max 35°C
- Stopień ochrony: IP 68
- Izolacja: klasa B
- Napięcie zasilania: 230V
- Maksymalna liczba uruchomień: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa
- Przepływ chłodzący: min. 0,08 m/s
- Maksymalna głębokość zanurzenia: 30m

**Budowa pompy:**

- Korpus tłoczny: mosiądz/stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna
- Stator pompy: guma
- Rotor pompy: stal nierdzewna

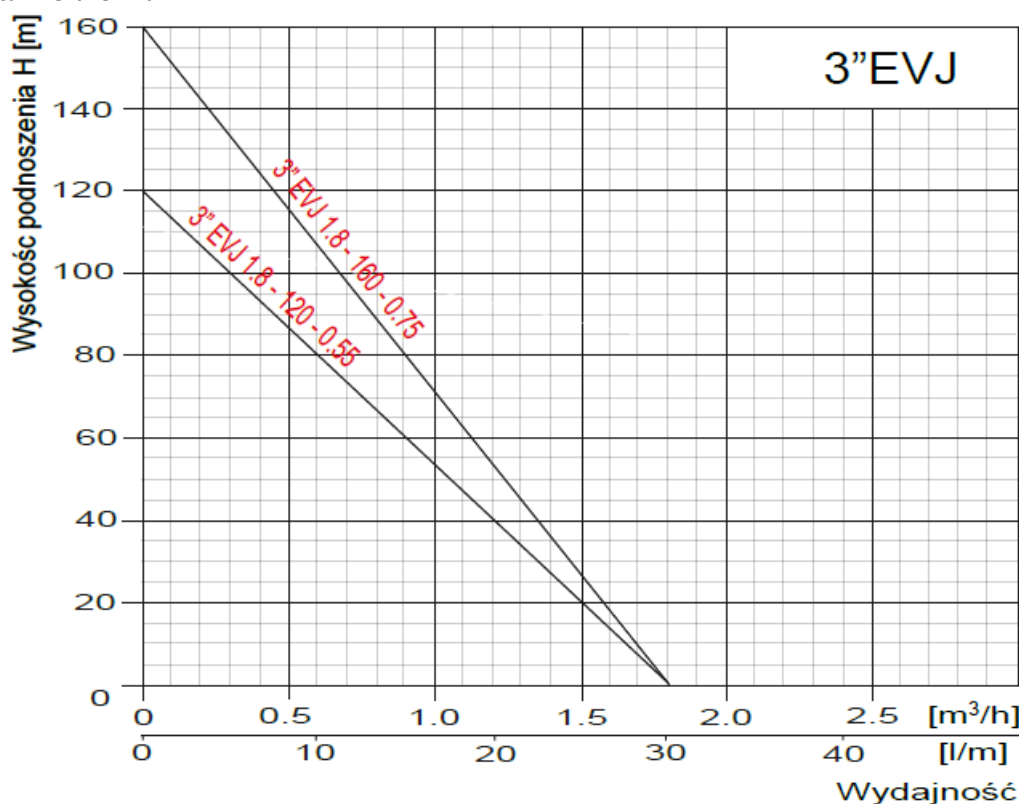

\*Przedstawione parametry pomp uzyskano w warunkach laboratoryjnych . W rzeczywistości mogą się różnić ±10%.

| Model pompy         | Moc silnika [kW] | Zasilanie [V] | Wydajność Qmax[l/min] | Podnoszenie Hmax[m] | Wymiary pompy |                 |               | Waga [kg] | Kabel fabryczny [m] |
|---------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------|
|                     |                  |               |                       |                     | Wysokość [mm] | Króciec tłoczny | Średnica [mm] |           |                     |
| 3" EVJ 1,8-120-0,55 | 0,55             | 230           | 30                    | 120                 | 623           | 1"              | 75            | 12        | 15                  |
| 3" EVJ 1,8-160-0,75 | 0,75             | 230           | 30                    | 160                 | 683           | 1"              | 75            | 12        | 15                  |

Pompy są zasilane na 230V i wyposażone są w puszkę rozruchową.

W zależności od indywidualnych potrzeb do kabla fabrycznego o długości 15m dołączamy hermetycznym łączem kabel o odpowiednim przekroju i długości (wielokrotność 5m). Na wykonane złącze kabla udzielamy gwarancji.